




- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Bornes de raccordement
- 5 pôles
- Indice de protection élevé
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

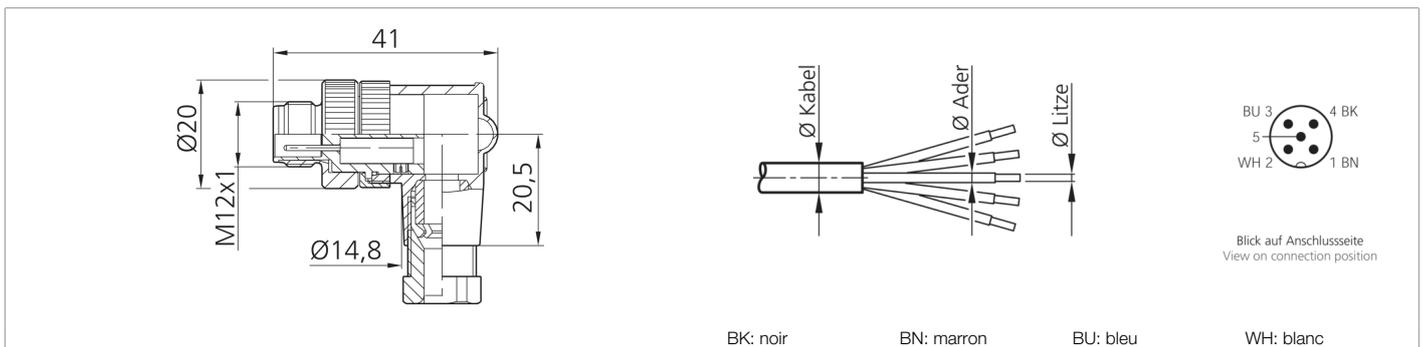

Fonction												
												 

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Matériau du boîtier	Plastique
Pour Ø câble	4,0 ... 6,0 mm
Pour section de toron	0,75 mm ²
Composants	Connecteur
Conception	Angulaire
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M12 x 1, 5 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes de raccordement
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/200015