



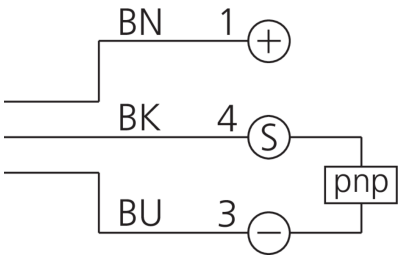

200311
DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/78
Détecteur de proximité inductif

- Version résistante à la haute pression jusqu'à 500 bar
- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en céramique ZrO2
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

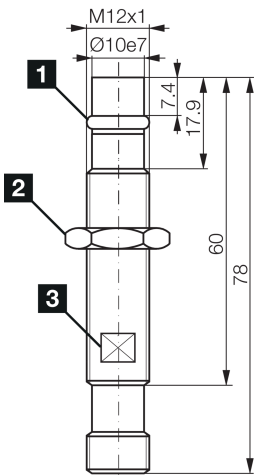

1) Joint torique 3) Ouverture de clé 10 mm BK: noir BN: marron BU: bleu
2) Ouverture de clé 17 mm

Fonction													CE	

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		10 ... 30 V DC
Consommation de courant		< 10 mA
Protection diélectrique		Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage		Affleurant
Filetage		M12 x 1
Matériau du boîtier		Acier inoxydable / Céramique ZrO2
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement		Inductif
Évaluation		Numérique
Conception		Filetage
Gamme de produits		INP Résistant à la haute pression
Sortie de commutation		pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)		2 V
Distance de commutation (SN)		1,5 mm
Plaque de mesure standardisée		10 x 10 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		10 %
Fréquence de commutation		600 Hz
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +80 °C
Indice de protection		IP 68

**200311****DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/78****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)**

Raccordement

Câble de raccordement

+20°C, 24 V DC

Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/200311>