
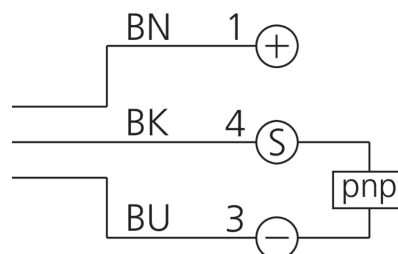



**200399**
**DCC 4.0 V 0.8 PSLK**
**Détecteur de proximité inductif**

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

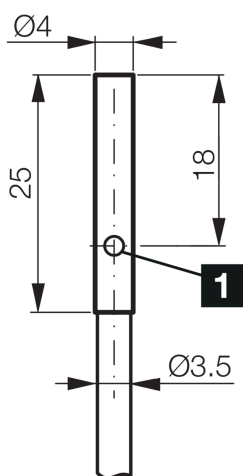

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**

**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                     |
| Courant de marche à vide (max.)        | 10 mA                              |
| Protection diélectrique                | Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)      |
| Type de montage                        | Affleurant                         |
| Matériau du boîtier                    | Acier inoxydable                   |
| Matériau                               | PVC (Câble)                        |
| Principe de fonctionnement             | Inductif                           |
| Évaluation                             | Numérique                          |
| Conception                             | Vérin                              |
| Gamme de produits                      | INSM Standard Miniature            |
| Sortie de commutation                  | pnp, 100 mA, NO                    |
| Chute de tension (max.)                | 2 V                                |
| Distance de commutation (SN)           | 0,8 mm                             |
| Plaque de mesure standardisée          | 4 x 4 mm                           |
| Hystérésis de commutation (max.)       | 5 %                                |
| Fréquence de commutation               | 5000 Hz                            |
| Résistance aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                     |
| Indice de protection                   | IP 67                              |
| Raccordement                           | Câble, 2,0 m                       |

**200399****DCC 4.0 V 0.8 PSLK****Détecteur de proximité inductif**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/200399>