200467
DCCK 12 M 06/10 AK
Détecteur de proximité inductif

- Sortie de tension analogique
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits

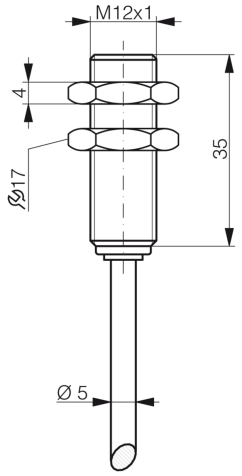



1) Ouverture de clé 17 mm

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	15 … 30 V DC
Consommation de courant	12 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M12 x 1
Longueur du boîtier	36 mm
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Matériau du câble	PUR
Couple de serrage (max.)	10 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Analogique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée
Gamme de produits	INA Analogique
Sortie analogique	0 … 10 V, 4 … 20 mA
Distance de commutation (SN)	0 … 6 mm
Plaque de mesure standardisée	18 x 18 x 1 mm
Fréquence de commutation	1000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C

200467
DCCK 12 M 06/10 AK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/200467