



OGLP 050 P3K-TSSL

- Grande réserve de fonctionnement
- Très grande résistance à la saleté
- Optique à collimateur
- Axe optique d'approche en x, y et z
- Électronique intégrée
- Sensibilité réglable
- Fonction Light-on/Dark-on
- Connecteur métallique
- Anneau à LED très lumineux

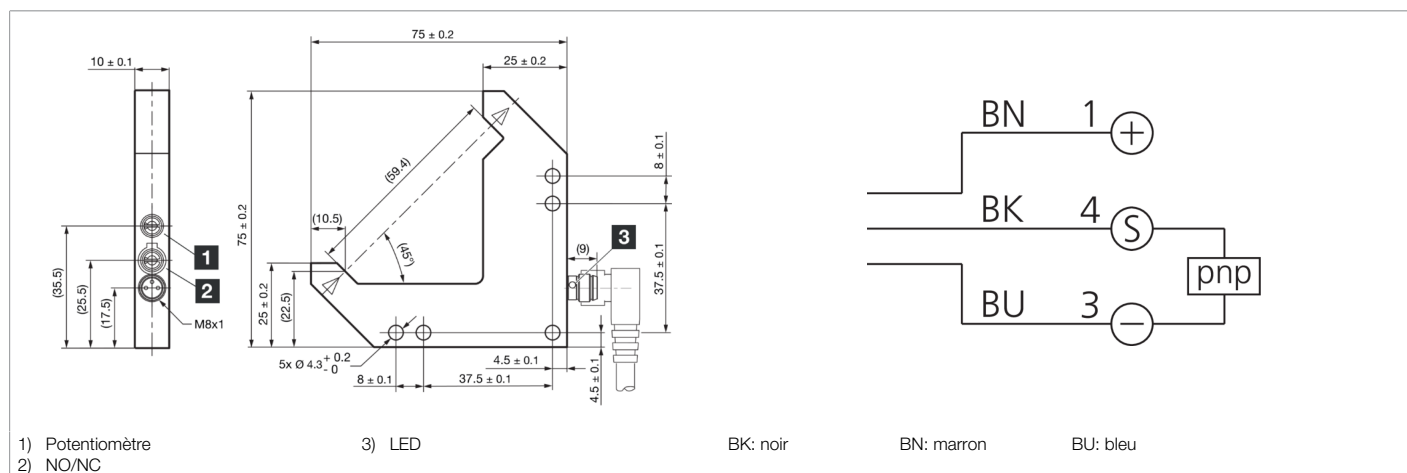

A diagram enclosed in a square frame. It shows a vertical rectangle on the left with a semi-circle on its right side. An arrow points to the right, where a horizontal rectangle is shown with a semi-circle on its top side.



© di-soric . Sous réserve de modifications . 12.01.2024 . Page 1

**201226****OGLP 050 P3K-TSSL****Fourche optique angulaire haute performance**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Résolution		Ø 3,0 mm
Hystérésis de commutation (max.)		0,2 mm
Reproductibilité		0,06 mm
Réglage de la sensibilité		Potentiomètre
Fréquence de commutation		1000 Hz
Température ambiante de fonctionnement		-10 ... +60 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement		TK ...
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/201226