


OGWSD 100 P3K-TSSL

- Protection antichoc des optiques
- Potentiomètre métallique
- Traverse amovible
- Buse de nettoyage pour les optiques
- NO/NC commutable
- Principe de fonctionnement variable : dynamique ou statique
- Réglage de la sensibilité
- Prolongation de l'impulsion réglable
- Haute résolution
- Temps de réponse court

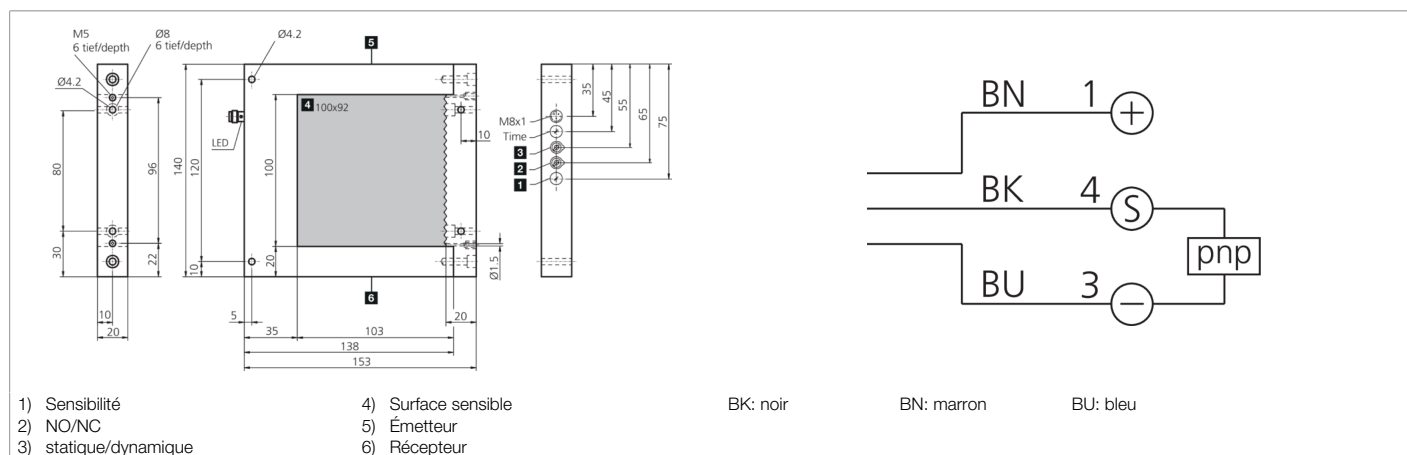

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

© di-soric . Sous réserve de modifications . 06.02.2024 . Page 1

**201401****OGWSD 100 P3K-TSSL****Détecteur photoélectrique à cadre****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Câble de raccordement

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/201401>