

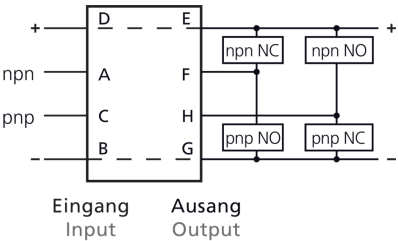




201636
SK-TPN-1
Borne de détecteur

- Entrée : pnp et npn
- Fonctions de sortie : contact à fermeture pnp, contact à ouverture pnp, contact à fermeture npn, contact à ouverture npn
- Prolongation de l'impulsion
- Boîtier robuste
- Fixation sur rail

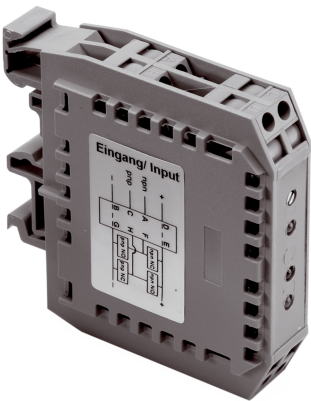

Fonction														CE	

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)		22 mA
Protection contre les courts-circuits		Non
Composants		Borne de détecteur
Sortie de commutation		pnp/npn, 100 mA, NO/NC
Prolongation de l'impulsion		100 ... 1000 ms
Affichage		LED Vert - Tension de service, Jaune - pnp à ouverture/NC, Rouge - pnp à fermeture/NO
Fréquence de commutation		20000 Hz
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/201636