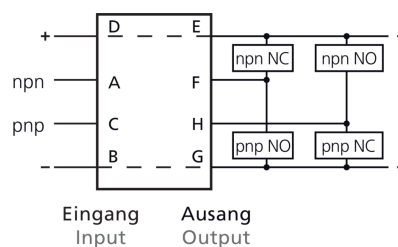



SK-TPN-10

Borne de détecteur

-

[illegible]

+20°C, 24 V DC

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	22 mA
Protection contre les courts-circuits	Non
Composants	Borne de détecteur
Sortie de commutation	pnp/npn, 100 mA, NO/NC
Prolongation de l'impulsion	1000 ... 10000 ms
Affichage	LED Vert - Tension de service, Jaune - pnp à ouverture/NC, Rouge - pnp à fermeture/NO
Fréquence de commutation	20000 Hz

<https://www.di-soric.com/201637>