




201729

TKH-W-2.5

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Avec anneau d'arrêt
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

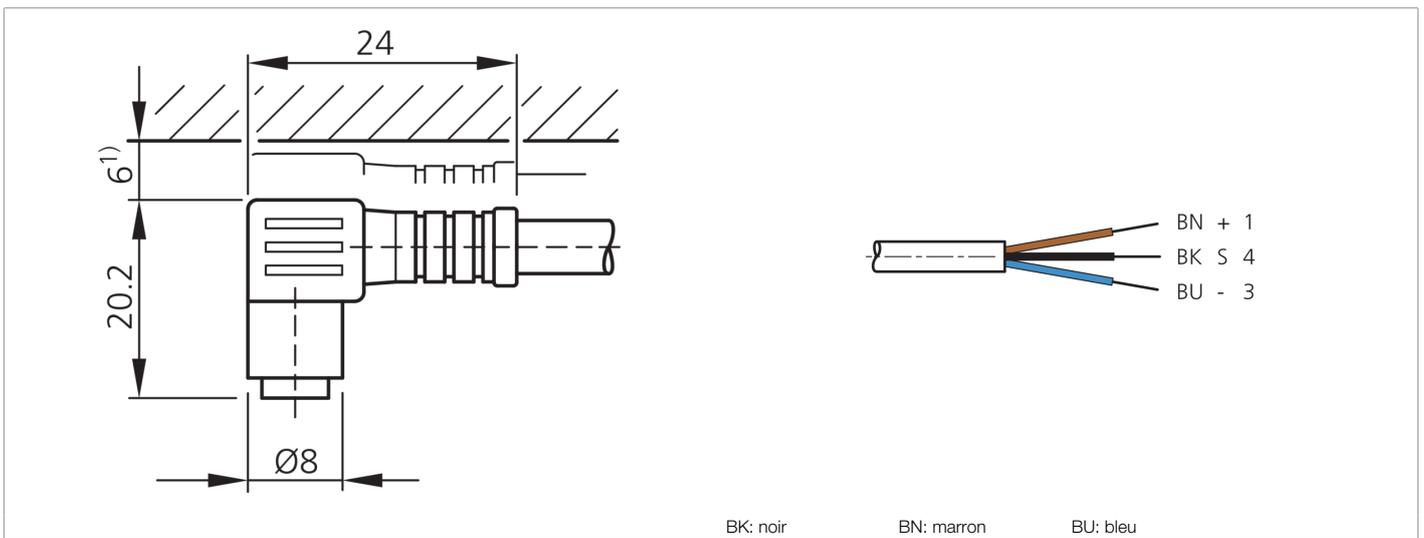

Fonction											
											 

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	50 V AC / 60 V DC
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 4,1 mm (Diamètre)
Filetage	M8 Snap-in
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	41 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Anneau d'arrêt pour filetage M8
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/201729">https://www.di-soric.com/201729</a>
-----------------------------------	---