


Câble de raccordement

- 

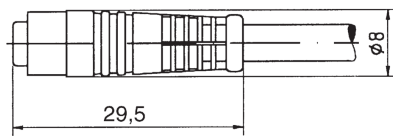

BU: bleu

The image shows three certification marks: the CE mark, the UKCA mark, and the WEEE mark (a crossed-out wheeled bin).

Tension de service	50 V AC / 60 V DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 4,1 mm (Diamètre)
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	41 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Anneau d'arrêt pour filetage M8
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 mm² (3 x)

<https://www.di-soric.com/201734>