201749
UCC 12 M 02 SL
Détecteur de proximité inductif

- Tension de service 20 ... 265 V AC, 10 ... 320 V DC
- Indice de protection IP 67
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- LED / Anneau à LED

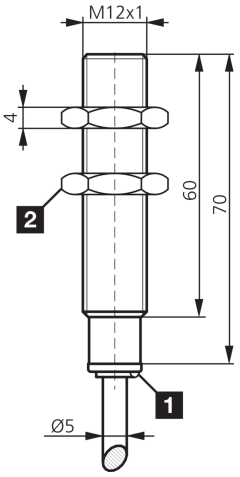



1) LED
2) Ouverture de clé 17 mm

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20 … 265 V AC / 10 … 320 V DC
Consommation de courant	1 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M12 x 1
Longueur du boîtier	70 mm
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Matériau du câble	PVC
Couple de serrage (max.)	10 Nm
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INU Toutes tensions
Sortie de commutation	200 mA (Contact à fermeture), AC/DC
Chute de tension (max.)	6 V
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Fréquence de commutation	25 Hz AC / 3000 Hz DC
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C

201749
UCC 12 M 02 SL
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, 2 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201749