


Détecteur à ultrasons

-



- Fonction

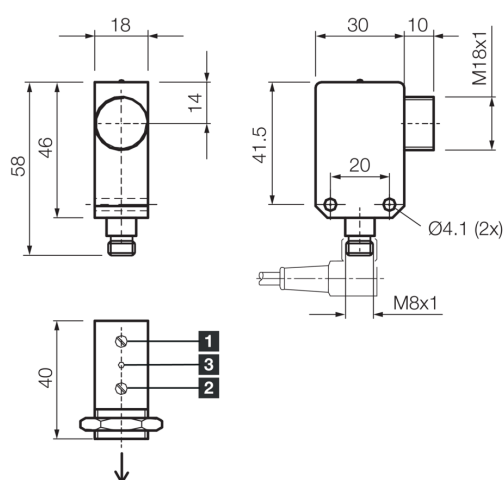

+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 19.10.2023 . Page 1



201798
US 46 K 500 PSSK-TSSL
Détecteur à ultrasons

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC**

Temps de relâchement

400 ... 8000 ms (Réglable)

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +50 °C

Dérive thermique

-0,1 %/K (Sortie de commutation), -0,17 %/K (Distance dans l'air)

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M8, 4 pôles

Câble de raccordement

TK ... /4

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/201798>