




202140

WRBE 2000 K-M4-M2.5-1.5

Fibres optiques en plastique

- Portée élevée
- Optique auxiliaire utilisable

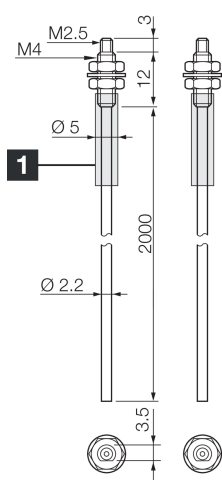

1) Gaine de protection

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Longueur	2.000 mm
Filetage	M4
Sortie lumineuse	axial, Optique auxiliaire utilisable
Rayon de courbure	> 25 mm
Matériau de fibre	PMMA
Matériau	■ Laiton nickelé (Tige fileté) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Filetage
Simple fibre optique	Ø 2,2 mm
Simple fibre	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Angle d'ouverture	58°
Portée	680 mm
Résistance thermique	-40 ... +70 °C
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/202140