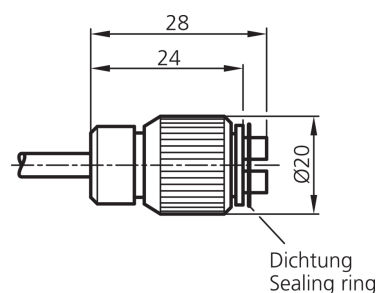
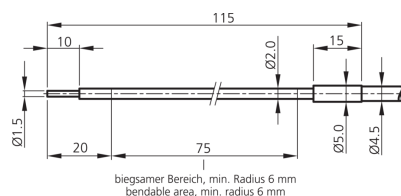



**202490**
**WRB 110 MB-2.0-1.0**
**Fibres optiques en verre**

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible


**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                     | 300 mm                                                                                                           |
| Dimension faisceau de fibres | Ø 1,0 mm                                                                                                         |
| Longueur du boîtier          | 15 mm                                                                                                            |
| Sortie lumineuse             | Sonde flexible                                                                                                   |
| Diamètre de fixation         | Ø 5 mm                                                                                                           |
| Rayon de courbure            | > 10 x Ø du tube                                                                                                 |
| Matériau de fibre            | Fibres de verre                                                                                                  |
| Matériau                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ Gaine métallique (Gaine)</li> </ul> |
| Principe de fonctionnement   | Détecteur à réflexion directe                                                                                    |
| Conception                   | Vérin                                                                                                            |
| Simple fibre                 | Ø 0,05 mm                                                                                                        |
| Convient pour                | Amplificateurs pour fibres optiques en verre                                                                     |
| Angle d'ouverture            | 67°                                                                                                              |
| Plage de détection           | 20 mm                                                                                                            |
| Résistance thermique         | -40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +300 °C)                                                                 |
| Indice de protection         | IP 60                                                                                                            |

**Plus d'informations/d'accessoires**
<https://www.di-soric.com/202490>