





202546
UCC 30 M 10 OL
Détecteur de proximité inductif

- Tension de service 20 ... 265 V AC, 10 ... 320 V DC
- Indice de protection IP 67
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- LED / Anneau à LED

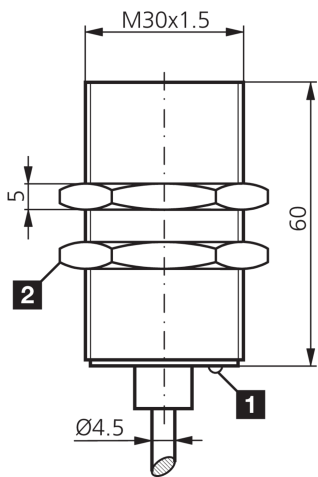

1) LED 2) Ouverture de clé 36 mm

Fonction														 	

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		20 ... 265 V AC / 10 ... 320 V DC
Consommation de courant		1 mA
Protection diélectrique		500 V
Type de montage		Affleurant
Filetage		M30 x 1,5
Longueur du boîtier		60 mm
Matériau du boîtier		Laiton (CuZn, Nickelé)
Matériau du câble		PVC
Couple de serrage (max.)		40 Nm
Principe de fonctionnement		Inductif
Évaluation		Numérique
Conception		Filetage
Gamme de produits		INU Toutes tensions
Sortie de commutation		200 mA (Contact à ouverture), AC/DC
Chute de tension (max.)		6 V
Distance de commutation (SN)		10 mm
Plaque de mesure standardisée		30 x 30 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		10 %
Fréquence de commutation		25 Hz AC / 600 Hz DC
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C

**202546****UCC 30 M 10 OL****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)**

Indice de protection

Raccordement

+20°C, 24 V DC

IP 67

Câble, 2,0 m, 2 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/202546>