202696
USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSL
Barrage à ultrasons

- Barrage à ultrasons
- Sortie sonore radiale
- Plage de fonctionnement réglable par entrée d'apprentissage
- Insensible à l'encrassement et aux bruits parasites grâce à la grande réserve de fonctionnement
- Faible angle mort
- Boîtier métallique
- Construction compacte
- Indice de protection élevé

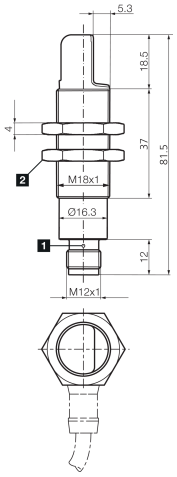

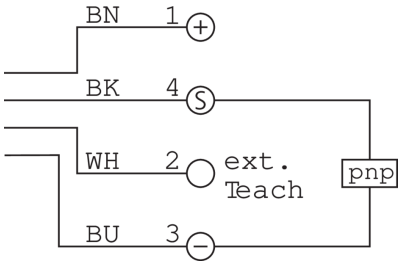

1) LED 2) Ouverture de clé 24 mm BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Protection diélectrique	500 V
Filetage	M18 x 1
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Matériau	■ PBTP (Crastin, Boîtier du transducteur) ■ Résine époxy (Surface du transducteur)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Barrage à ultrasons
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Sortie de commutation	pnp, 150 mA, NO
Plage de réglage	120 … 220 mm
Plaque de mesure standardisée	20 x 20 mm
Hystérésis de commutation (max.)	2 mm
Réglage de la sensibilité	Apprentissage à distance
Fréquence des ultrasons	400 kHz
Fréquence de commutation	10 Hz
Temps de réponse	50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C

202696
USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSL
Barrage à ultrasons

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VK …

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/202696