202768
OLE 08 V 2000 P2K-TSSL
Détecteur par barrage laser, récepteur

- Construction compacte
- Haute précision de commutation
- Fréquence de commutation élevée
- Boîtier métallique robuste
- Indice de protection élevé

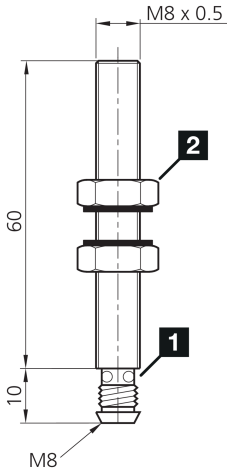

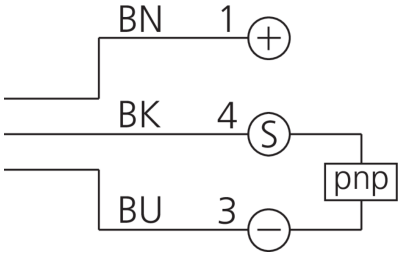

1) LED jaune (OLE ...) / LED verte (OLS ...) 2) Ouverture de clé 13 mm BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	500 V
Filetage	M8 x 0,5
Longueur du boîtier	70 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Comprenant	Récepteur
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,5 V
Source de lumière	Laser
Protection contre les lumières extérieures	5 kLx
Portée	0 … 2000 mm
Résolution	Ø 1,0 mm
Hystérésis de commutation (max.)	0,1 mm
Reproductibilité	< 0,1 mm
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage

202768
OLE 08 V 2000 P2K-TSSL
Détecteur par barrage laser, récepteur

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Fréquence de commutation	2000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0 … +50 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK …

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/202768