203098
OGUFIX 051 P1K-TSSL
Fourche optique

- Mise en œuvre rapide, sans éléments de réglage
- Pas de risque de mauvais réglages
- Économique
- Boîtier métallique
- Indice de protection élevé

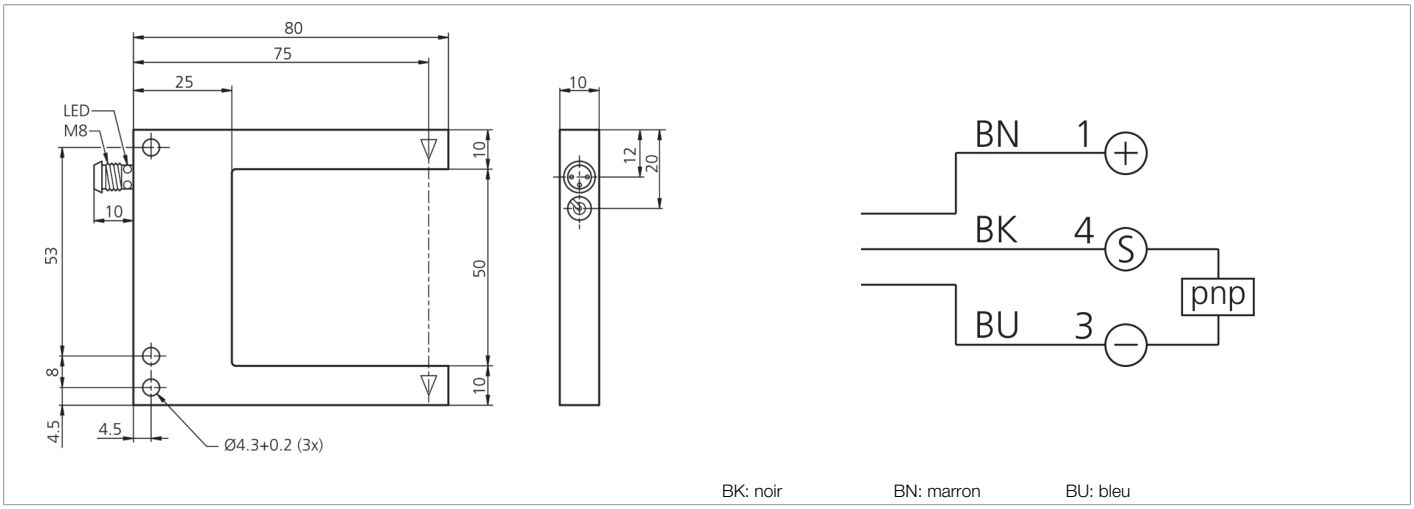

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 V … 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	55 mm
Dimensions du boîtier	70 x 80 x 10 mm
Longueur du boîtier	80 mm
hauteur du boîtier	70 mm
Largeur du boîtier	10 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Gris, Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Évaluation	Numérique
Conception	Fourche
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	660 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	40 kLx
Largeur de fourche	50 mm

203098
OGUFIX 051 P1K-TSSL
Fourche optique

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Résolution	Ø 1,0 mm
Reproductibilité	0,04 mm
Fréquence de commutation	2500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 … +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK …

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203098