




203213

ZRR 06B-IBS

Module de comptage avec fonction Réinitialisation

- Affichage LCD
- Montage rapide et simple directement sur le capteur
- Raccordement sans aucun câble
- Sauvegarde de données grâce à sa batterie de secours
- Réinitialisation par touche ou connexion
- Boîtier métallique robuste

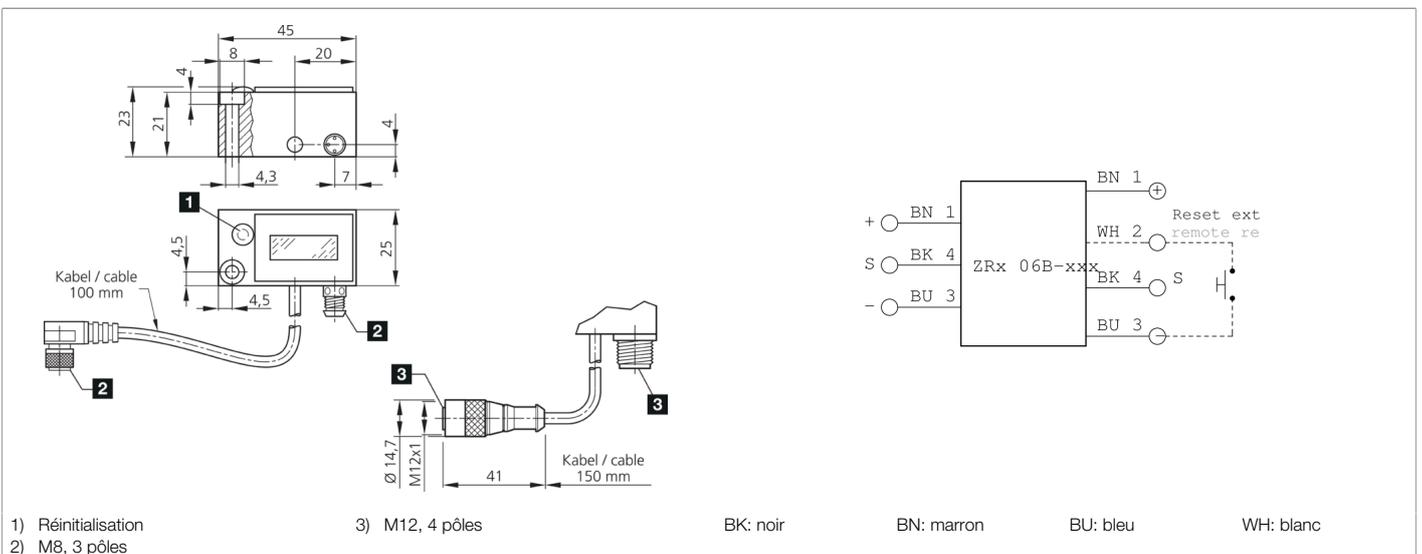

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	3 mA
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Remise à zéro du compteur	Touche Réinitialisation, Réinitialisation à distance
Affichage	Affichage LCD (6 chiffres), LED Jaune - Sortie de commutation
Fréquence de comptage	10000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Raccordement 2	Câble 150 mm, Couplage, M12, 4 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/203213">https://www.di-soric.com/203213</a>