203488
OGUTI 005 FG3K-TSSL
Détecteur d'étiquettes optique

- Rapide, simple, sûr : réglage de la sensibilité avec la touche d'apprentissage
- Auto-apprentissage dans le processus en cours
- Fonction d'apprentissage à distance avec fonction de verrouillage des touches
- Indicateur à LED pour la procédure d'apprentissage
- Saisie d'étiquettes les plus variées
- Grande réserve de fonctionnement
- Fonction Light-on/Dark-on

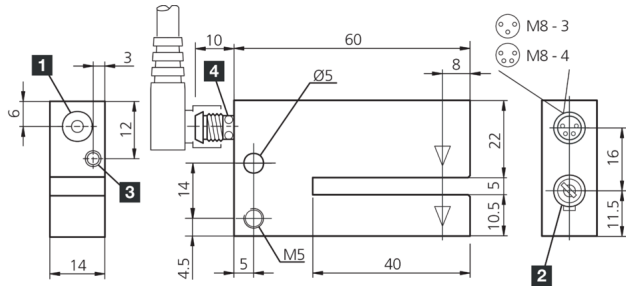

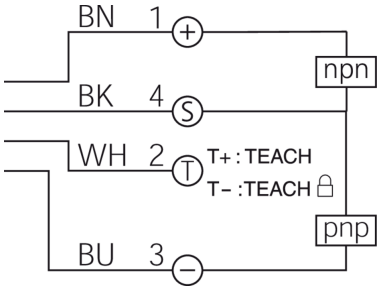

1) Touche APPRENTISSAGE
2) NO/NC
3) LED
4) LED 4 x 90° (jaune)

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	40 mm
Dimensions du boîtier	37,5 x 60 x 15 mm
Longueur du boîtier	60 mm
hauteur du boîtier	37,5 mm
Largeur du boîtier	15 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	Numérique
Conception	Fourche
Gamme de produits	OGUTI Optique
Sortie de commutation	Push-pull, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	40 kLx
Largeur de fourche	5 mm
Résolution	Ø 0,5 mm
Hystérésis de commutation (max.)	0,1 mm
Reproductibilité	< 0,03 mm

203488
OGUTI 005 FG3K-TSSL
Détecteur d’étiquettes optique

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Réglage de la sensibilité	Touche d’apprentissage, Apprentissage à distance
Fréquence de commutation	3000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 … +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
Câble de raccordement	TK … /4

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/203488