# 203595
# OGU 081/125 VP3K-TSSL
# Fourche optique

- Fonction Light-on/Dark-on
- Réglable depuis l'avant
- Boîtier métallique
- Électronique intégrée
- Sensibilité réglable
- Fréquence de commutation élevée
- Anneau à LED très lumineux
- Indice de protection élevé

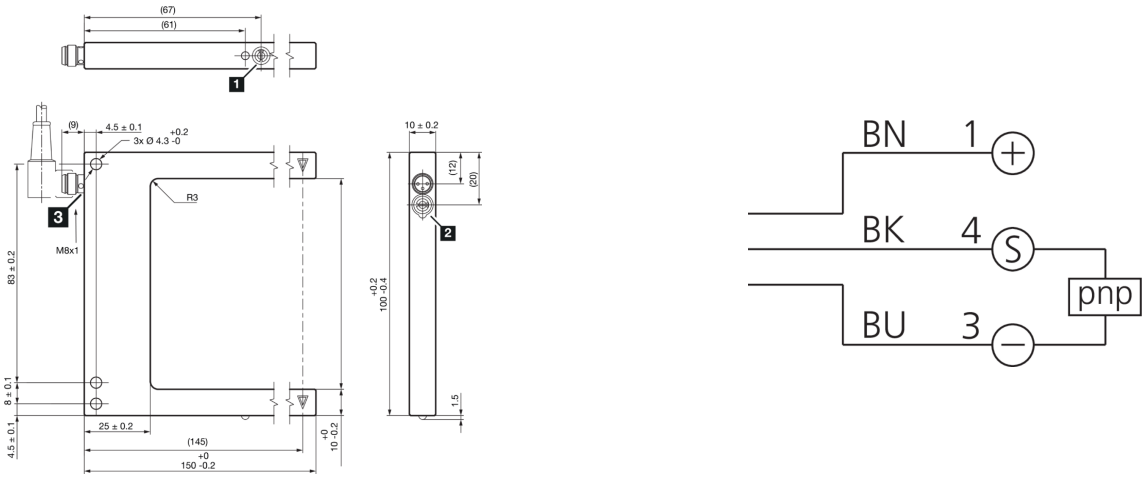


1) Potentiomètre
2) NO/NC
3) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Tension de service | 10 … 35 V DC (Supply Class 2) |
| Courant de marche à vide (max.) | 30 mA |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Longueur de côté intérieur | 125 mm |
| Dimensions du boîtier | 100 x 150 x 10 mm |
| Longueur du boîtier | 150 mm |
| hauteur du boîtier | 100 mm |
| Largeur du boîtier | 10 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Noir, Anodisé) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement | Optique |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Fourche |
| Particularités | Réglable depuis l'avant |
| Sortie de commutation | pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable |
| Chute de tension (max.) | 2,8 V |
| Source de lumière | LED |
| Couleur | Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |

# 203595
# OGU 081/125 VP3K-TSSL
# Fourche optique

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Modulation | Modulée |
| Protection contre les lumières extérieures | 40 kLx |
| Largeur de fourche | 80 mm |
| Résolution | Ø 0,5 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | 0,25 mm |
| Reproductibilité | 0,06 mm |
| Réglage de la sensibilité | Potentiomètre |
| Fréquence de commutation | 4000 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -10 … +60 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Connecteur, M8, 3 pôles |
| Câble de raccordement | TK … |

| Plus d’informations/d’accessoires | https://www.di-soric.com/203595 |
|---|---|