# 203612
# WRB 120 S-SG-M4-2.5
# Fibres optiques en verre

- Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
- Fibres de verre haute qualité
- Disposition des fibres statistiquement mixée
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

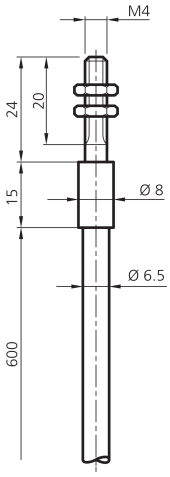


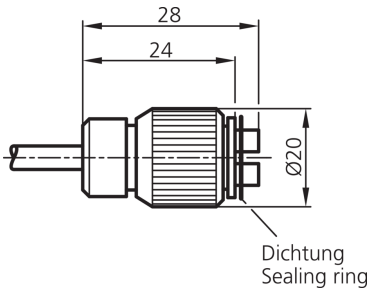


| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Longueur | 600 mm (Fibre optique) |
| Dimension faisceau de fibres | Ø 2,5 mm |
| Sortie lumineuse | axial |
| Rayon de courbure | > 3 x Ø du tube |
| Matériau de fibre | Fibres de verre |
| Matériau | ■ Acier inoxydable (Sonde)<br>■ Gaine silicone/métallique (Gaine) |
| Composants | Fibres optiques en verre |
| Principe de fonctionnement | Détecteur à réflexion directe |
| Conception | Filetage |
| Simple fibre | Ø 0,05 mm |
| Convient pour | Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique |
| Pour FSB 50 M 60 G3-B8 | Convient |
| Pour FS 50 M G3-B8 | Convient |
| Pour FS 12-100-1 M G3-B8 | Convient |
| Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E | Convient |
| Pour FS 12-100-2 M G3-B8 | Convient |
| Angle d'ouverture | 67° |
| Résistance thermique | -40 … +180 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C) |
| Indice de protection | IP 67 |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/203612 |
|---|---|