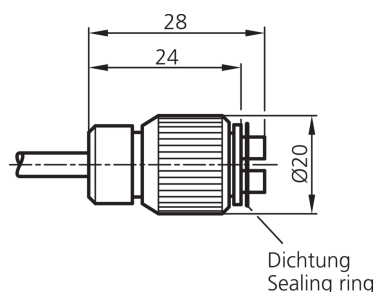
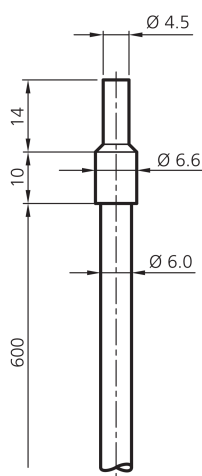



203615
WRB 120 S-SG-4.5-2.5
Fibres optiques en verre

- Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
- Fibres de verre haute qualité
- Disposition des fibres statistiquement mixée
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible


Caractéristiques techniques (typ)

Longueur	600 mm (Fibre optique)
Dimension faisceau de fibres	Ø 2,5 mm
Sortie lumineuse	axial
Diamètre de fixation	Ø 4,5 mm
Rayon de courbure	> 3 x Ø du tube
Matériau de fibre	Fibres de verre
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ Gaine silicone/métallique (Gaine)
Composants	Fibres optiques en verre
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Fonctionnement avec	VO-M12/10-4.5-2.5
Conception	Vérin
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
Pour FSB 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FS 50 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E	Convient
Pour FS 12-100-2 M G3-B8	Convient
Angle d'ouverture	67°
Résistance thermique	-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C)
Indice de protection	IP 67

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/203615>