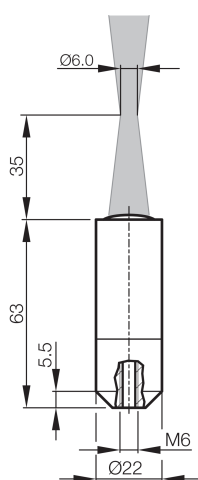




203649
VO-M6/35-M6x30-2.5
Optique de focalisation

- Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
- Construction robuste


Caractéristiques techniques (typ)

Composants

Fonctionnement avec

Pour FSB 10 M G1-B8

Pour FSB 50 M 60 G3-B8

Pour FS 50 M G3-B8

Pour FS 12-100-1 M G3-B8

Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E

Pour FS 12-100-2 M G3-B8

Taille du spot lumineux

Distance de travail

Plage de fonctionnement

+20°C, 24 V DC

Optique de focalisation

WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5

Ø 6 mm

35,0 mm

30 ... 60 mm

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/203649>