




203680
AV4-UND/ODER
Boîtier de raccordement

- Fonction de commutation intégrée avec 4 opérateurs logiques ET/OU
- Capteurs avec 4 entrées M8/3 pôles
- 1 sortie M12/8 pôles
- 4 LED pour une lecture aisée du statut de commutation
- Boîtier robuste
- Indice de protection élevé IP 67

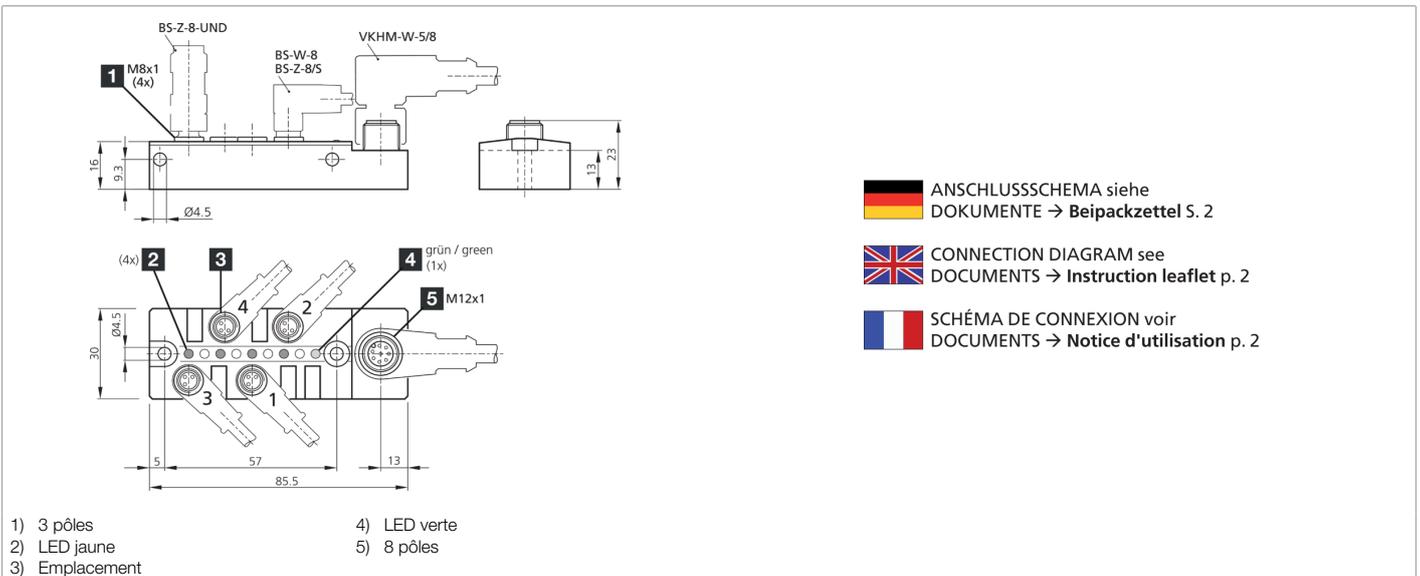

Fonction

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Intensité maximale admissible	300 mA (Par contact logique)
Tension de service	10 ... 30 V DC
Matériau du boîtier	Plastique (Viton)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	ET/OU
Sortie de commutation	pnp (4x), pnp-OU 1x, pnp-ET 1x
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement, Jaune - Statut de commutation
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles (4x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203680>