
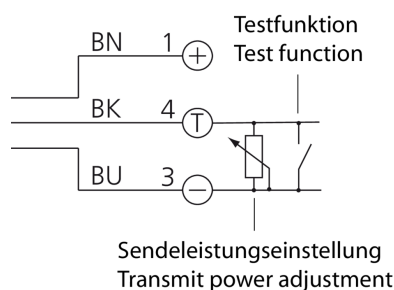


OSP 12 VLF-IBSL

- Portée jusqu'à 20 m
- Puissance d'émission avec résistance externe réglable
- Grande réserve de fonctionnement
- Très grande résistance à la saleté
- Réglage simple
- Différentes exécutions combinables
- Indice de protection élevé
- Construction compacte

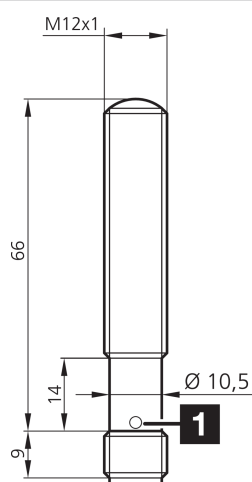

BU: bleu

A diagram enclosed in a square box. It shows a left half-circle (semicircle) on the left, followed by a right-pointing arrow, and then a right half-circle (semicircle) on the right.



+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 06.02.2024 . Page 1

**203746****OSP 12 VLF-IBSL****Détecteur photoélectrique haute performance, émetteur****Caractéristiques techniques (typ)**

Indice de protection

Raccordement

+20°C, 24 V DC

IP 67 / IP 68 / IP 69K

Connecteur, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/203746>