203834
DCC 08 M 04/10 AK-IBS
Détecteur de proximité inductif

- Sortie de tension analogique
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits

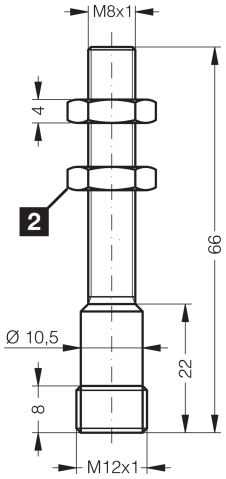



1) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	15 … 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	66 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Chromé)
Couple de serrage (max.)	4 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Analogique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée
Gamme de produits	INA Analogique
Sortie analogique	0 … 10 V
Distance de commutation (SN)	0 … 4 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Fréquence de commutation	100 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67

203834
DCC 08 M 04/10 AK-IBS
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Raccordement	Connecteur, M12, Codage A
Câble de raccordement	VK …

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203834