203954
BSHM-W-2/8A
Câble de raccordement

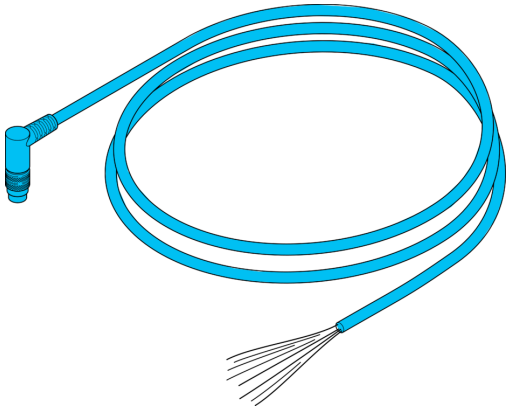

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Longueur	2.000 mm
Matériau	■ Gaine PU (Gaine) ■ PUR (Connecteur)
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Convient pour	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Pour FSB 10 M G1-B8	Convient
Pour FSB 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FSB 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FS 50 M 60 G3-B8	Convient
Pour FS 50 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8	Convient
Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E	Convient
Pour FS 12-100-2 M G3-B8	Convient
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M9, 8 pôles
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,14 x 0,14 mm (8 x)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/203954