

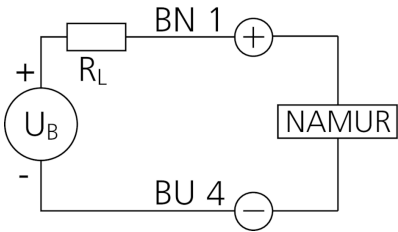


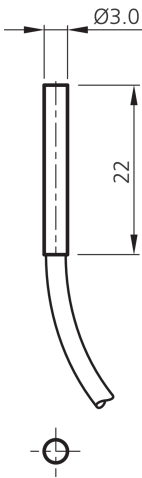

204083
DCC 3.0 V 0.6 NAMUR
Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED



BN: marron BU: bleu

Fonction														 	

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		7,7 ... 9 V DC
Protection diélectrique		Selon CIE 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage		Affleurant
Diamètre		Ø 3,0 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier		22 mm
Matériau du boîtier		Acier inoxydable
Matériau du câble		PVC
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement		Inductif
Évaluation		Numérique
Conception		Vérin
Gamme de produits		Namur
Sortie de commutation		Namur, < 1 mA
Chute de tension (max.)		2 V
Distance de commutation (SN)		0,6 mm
Fréquence de commutation		10000 Hz
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Câble, 2,0 m, 2 pôles, Codage A

**204083****DCC 3.0 V 0.6 NAMUR****Détecteur de proximité inductif**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/204083>