



OEP 12 V 20000 G1L-5M

- Portée jusqu'à 20 m
- Amplificateur électronique intégré
- Sortie de transistor avec push-pull
- Grande réserve de fonctionnement
- Très grande résistance à la saleté
- Réglage simple
- Différentes exécutions combinables
- Indice de protection élevé
- Construction compacte

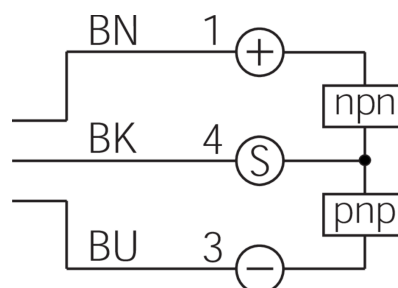

BU: bleu

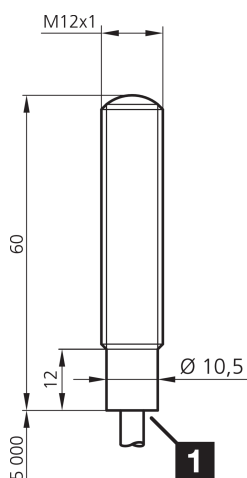

+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

**204162****OEP 12 V 20000 G1L-5M****Détecteur photoélectrique haute performance, récepteur****Caractéristiques techniques (typ)**

Raccordement

+20°C, 24 V DC

Câble, 5,0 m

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/204162>