
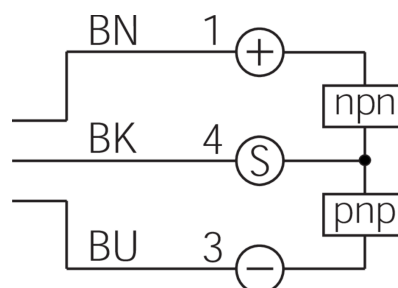


**OE PQ 12 M 50000 G2-TSSL**

- Portée élevée
- Amplificateur électronique intégré
- Sortie de transistor avec push-pull
- Grande réserve de fonctionnement
- Très grande résistance à la saleté
- Réglage simple
- Différentes exécutions combinables
- Indice de protection élevé
- Construction compacte

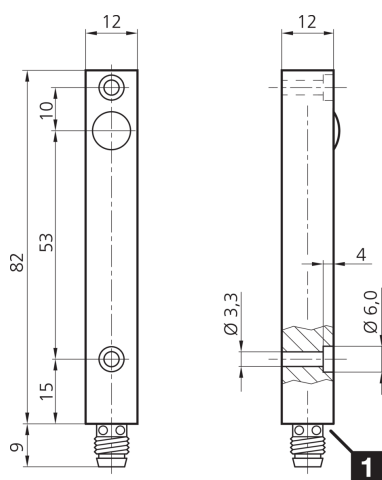

BU: bleu

A diagram enclosed in a square box. Inside the box, there is a left half-circle on the left and a right half-circle on the right. A horizontal arrow points from the left half-circle to the right half-circle.



## +20°C, 24 V DC

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension de service                         | 10 ... 35 V DC                                        |
| Courant de marche à vide (max.)            | 40 mA                                                 |
| Dimensions du boîtier                      | 82 x 12 x 12 mm                                       |
| Longueur du boîtier                        | 82 mm                                                 |
| hauteur du boîtier                         | 12 mm                                                 |
| Largeur du boîtier                         | 12 mm                                                 |
| Matériau du boîtier                        | Aluminium (Anodisé)                                   |
| Classe de protection                       | III, utilisation en très basse tension de sécurité    |
| Principe de fonctionnement                 | Détecteur par barrage, récepteur                      |
| Évaluation                                 | Numérique                                             |
| Conception                                 | Parallélépipède                                       |
| Particularités                             | Puissance d'émission élevée et pénétration de saletés |
| Comprenant                                 | Récepteur                                             |
| Sortie de commutation                      | Push-pull, 200 mA, NO                                 |
| Protection contre les lumières extérieures | 15 kLx Lumière du soleil, 2 kLx Lumière modulée       |
| Portée                                     | 0 ... 50000 mm (En fonction de l'émetteur)            |
| Réglage de la sensibilité                  | Aucun élément de réglage                              |
| Fréquence de commutation                   | 20 Hz                                                 |
| Résistance aux chocs et aux vibrations     | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2,0 mm                    |
| Température ambiante de fonctionnement     | -20 ... +60 °C                                        |

**204179****OEPQ 12 M 50000 G2-TSSL****Détecteur photoélectrique haute performance, récepteur****Caractéristiques techniques (typ)**

Indice de protection

Raccordement

**+20°C, 24 V DC**

IP 67

Connecteur, M8, 3 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/204179>