
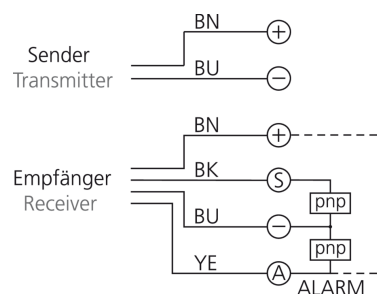


Barrière immatérielle

-

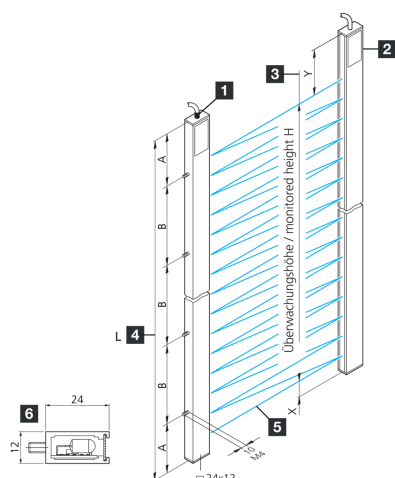

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1) Émetteur | 4) Longueur de profilé L |
| 2) Récepteur | 5) Faisceau synchrone |
| 3) Hauteur contrôlée H | 6) Section transversale du profilé |

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service

20,4 ... 28,8 V DC

Puissance absorbée

8 W

Montage

Boulons filetés (2)

Section transversale du profilé

12 x 24 mm

Dimension

- A: 30 mm
- B: 200 mm
- X: 13,5 mm
- Y: 153,5 mm

Longueur de profilé

260 mm

Matériau du boîtier

Aluminium (Argent. Anodisé)

Classe de protection

III. utilisation en très basse tension de sécurité

Normes CEM

EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

Évaluation

Diagonal

Électronique d'évaluation

Intégré

Fonction de sortie

Fonction Dark-On

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits

Source de lumière

LED

Couleur

Infrarouge

Longueur d'onde

880 nm

**204298****LA-D 8-12.5-88-260 I-D****Barrière immatérielle****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Évaluation du faisceau	Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux	12,5 mm
Nombre de faisceaux	8
Hauteur contrôlée	88 mm
Portée	700 ... 4000 mm (Préréglé en usine)
Affichage	LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux	1 ms
Durée du cycle total	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base	4 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement	Câble, 4,0 m (Avec embout)

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/204298>**