204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
Boîtier de raccordement

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Fonction ET/OU commutable
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- Indice de protection élevé

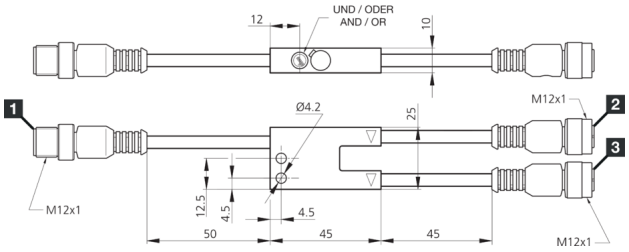

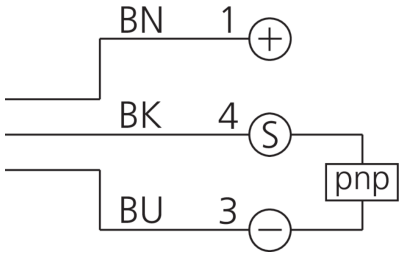

1) Connecteur
2) Couplage
3) Couplage

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	**+20°C, 24 V DC**
Tension de service	10 … 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	14 mA
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	ET/OU
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, ET/OU
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, Connecteur, M12, 3 pôles
Raccordement 2	Pigtail, Connecteur femelle, M12, 3 pôles (2x)

Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/204382**