




204460

OLVK 63 P3FK-TSSL

**Amplificateurs pour fibres optiques en plastique**

- Montage des rails DIN et orifices de fixation latéraux
- Directement juxtaposable par pas de 10 mm
- Potentiomètre métallique 12 tours avec lecture lumineuse
- Variante de connecteur 3 et 4 pôles
- Plage de détection jusqu'à 200 mm, portée jusqu'à 1 500 mm
- Version avec sortie de réserve de fonctionnement
- Fonction Light-on/Dark-on commutable

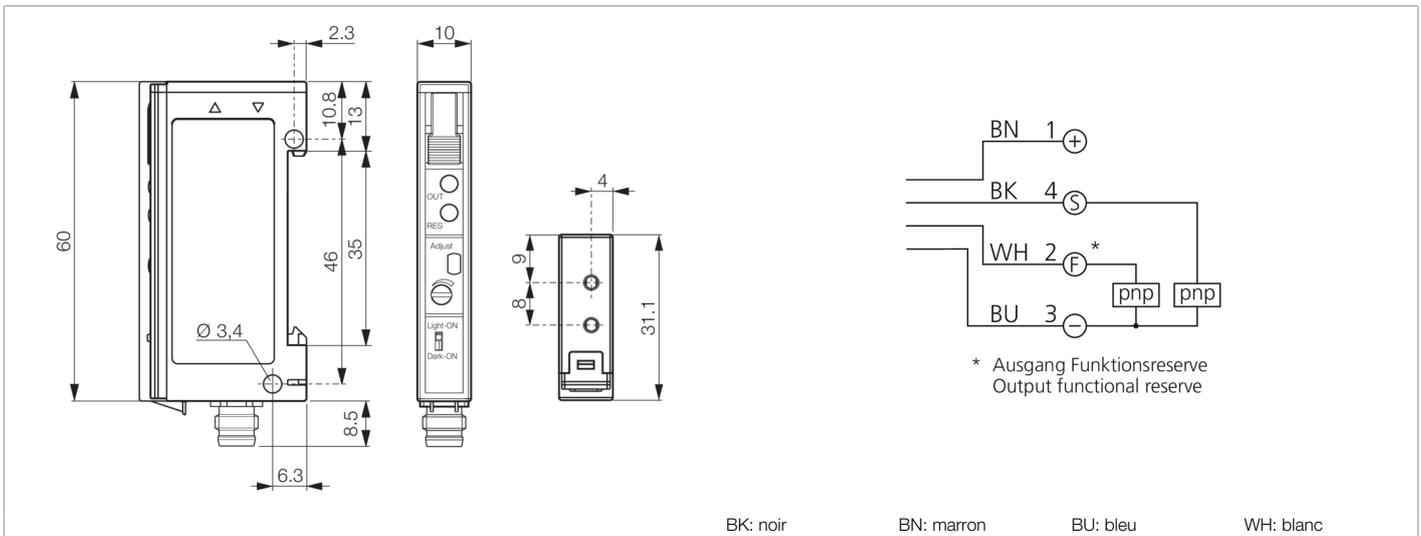

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur du boîtier	60 mm
hauteur du boîtier	31,1 mm
Largeur du boîtier	10 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PBT)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Amplificateurs pour	Fibres optiques en plastique 2 x 2,2 mm
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Source de lumière	LED
Couleur	Bleu
Longueur d'onde	465 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	10 kLx
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre



**204460**

**OLVK 63 P3FK-TSSL**

**Amplificateurs pour fibres optiques en plastique**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Fréquence de commutation	1500 Hz
Temps de réponse	0,33 ms
Temps de relâchement	0,33 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Dérive thermique	0,2 %/K
Indice de protection	IP 64
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/204460">https://www.di-soric.com/204460</a></b>