


Éclairages par spot

- 

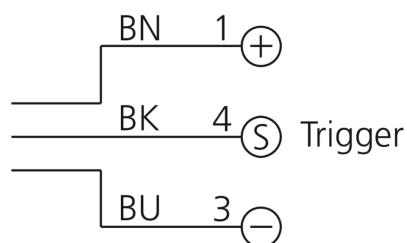

- BU: bleu

+20°C, 24 V DC

(2)


204491
BEK 1-P30-G0TI-IBS
Éclairages par spot
Caractéristiques techniques (typ)

Intensité lumineuse

+20°C, 24 V DC

- 6600 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (100,0 mm)
- 1800 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (200,0 mm)
- 300 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (500,0 mm)

Contrôle

Contrôle de la puissance intégrée

Affichage

LED Vert - Voyant de fonctionnement

Activation différée du déclencheur (Trig.)

0,366 ms

Désactivation différée du déclencheur (Trig.)

0,060 ms

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +50 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/204491>