204549
UCC 12 M 02 O-IBSL
Détecteur de proximité inductif

- Tension de service 20 ... 250 V AC, 10 ... 250 V DC
- Indice de protection IP 67
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- LED / Anneau à LED

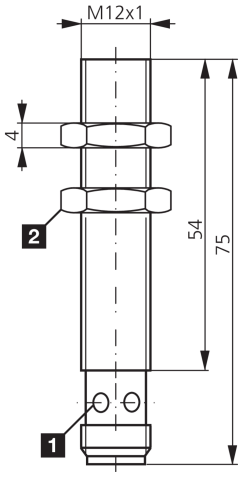



1) LED 2) Ouverture de clé 17 mm

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20 … 250 V AC / 10 … 250 V DC
Consommation de courant	1 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M12 x 1
Longueur du boîtier	75 mm
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Couple de serrage (max.)	10 Nm
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INU Toutes tensions
Sortie de commutation	200 mA (Contact à ouverture), AC/DC
Chute de tension (max.)	6 V
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Fréquence de commutation	25 Hz AC / 3000 Hz DC
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67

204549
UCC 12 M 02 O-IBSL
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
Câble de raccordement	VK …

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/204549