205002
USGT 60/8 U-B4
Fourche à ultrasons

- Plage analogique linéarisée
- Très grande reproductibilité
- Contrôle des bords aussi possible sur objets transparents
- Insensible à l'encrassement

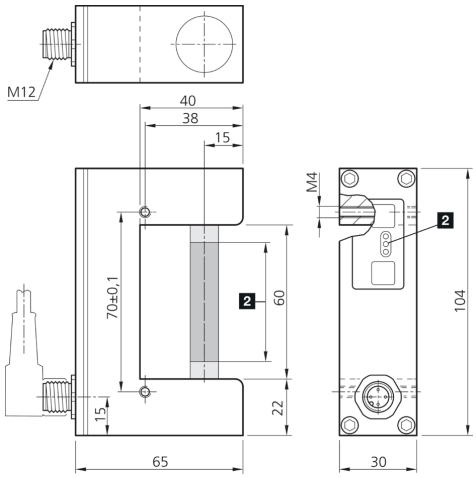

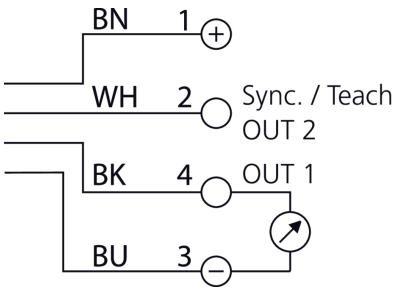

1) LED

2) Tolérance d'excentricité radiale +/- 0.1 mm sur 46 mm

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	8 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Ondulation résiduelle	10 %
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage à ultrasons
Évaluation	Analogique
Conception	Fourche
Sortie analogique	10 … 0 V (Charge/> 10 kΩ)
Largeur de fourche	60 mm
Plage de mesure	8 mm
Reproductibilité	± 0,1 mm
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage
Fréquence de mesure	500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0 … +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VKHM … /4

Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/205002**