205404
DCC 08 VH 02 NSK/140
Détecteur de proximité inductif

- Résistance à la haute température, jusqu'à une température permanente de 140 °C
- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en LCP
- Matériau du câble silicone
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

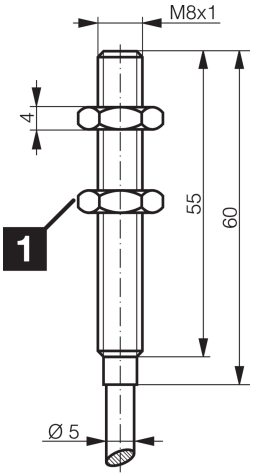

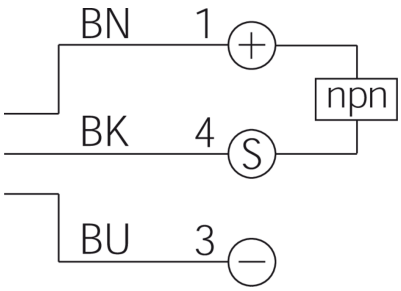

1) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (LCP)
Matériau du câble	Silicone
Couple de serrage (max.)	10 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< +140 °C, Résistance à la haute température
Gamme de produits	INH Résistante aux températures élevées
Sortie de commutation	npn, 120 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	3 … 15 %

205404
DCC 08 VH 02 NSK/140
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Fréquence de commutation	600 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0 … +140 °C
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Câble, 2,0 m, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/205404