




**205629**  
**OGU 30/31-0 P2K-IBS**  
**Fourche optique**

- Grande réserve de fonctionnement
- Montage universel
- Boîtier métallique robuste

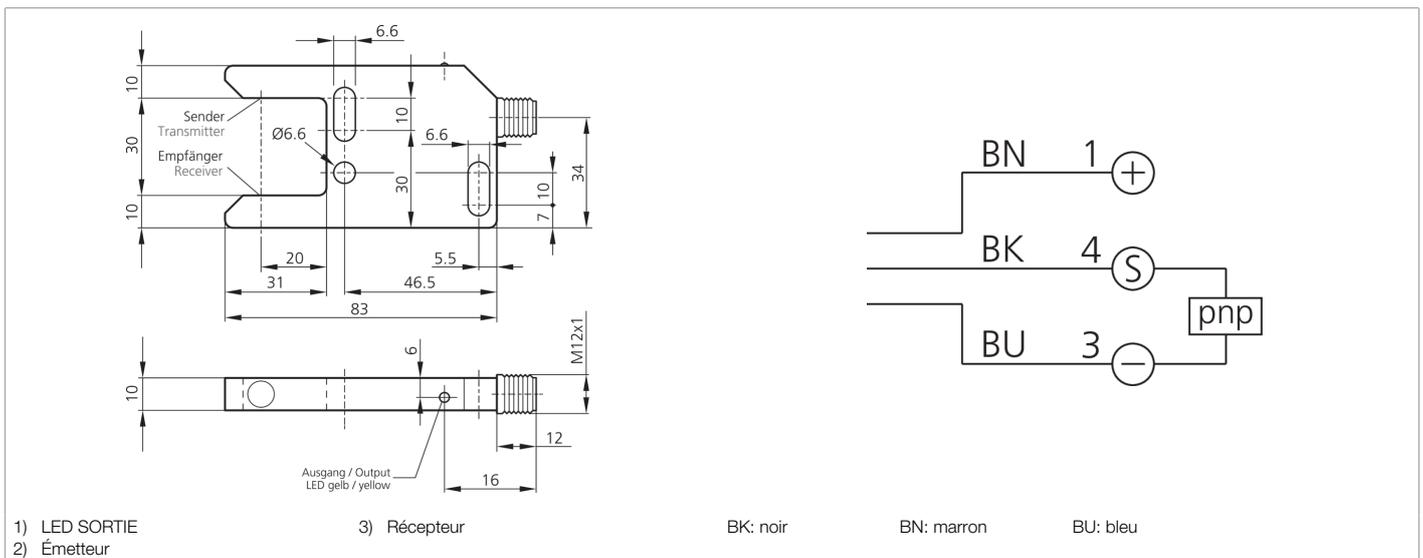

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	31 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	Numérique
Conception	Fourche
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Modulation	Modulée
Largeur de fourche	30 mm
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage
Fréquence de commutation	50 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles



**205629**

**OGU 30/31-0 P2K-IBS**

**Fourche optique**

**Caractéristiques techniques (typ)**

Câble de raccordement

**+20°C, 24 V DC**

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/205629>