




**206160**  
**OR 6-41 K 4 P2-T3**  
**Détecteur réflex**

- Portée élevée
- Lumière rouge visible avec petit spot lumineux
- Filtre de polarisation
- Sensibilité réglable
- Construction compacte
- Montage universel
- LED d'indication du statut de commutation

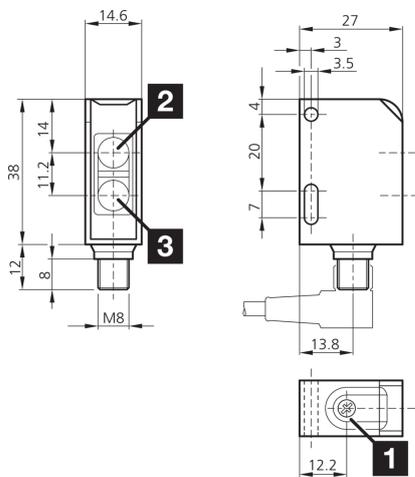

1) Potentiomètre  
 2) Axe optique (R)

3) Axe optique (É)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	25 mA
Dimensions du boîtier	38 x 27 x 15 mm
Longueur du boîtier	27 mm
hauteur du boîtier	38 mm
Largeur du boîtier	15 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau	Plastique (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur réflex
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	630 ... 670 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	5 kLx
Distance de commutation	400 ... 4000 mm (R55), 900 ... 9000 mm (R 84), 1000 ... 10000 mm (R 100x100)



**206160**  
**OR 6-41 K 4 P2-T3**  
**Détecteur réflex**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Portée	400 ... 10000 mm
Réflecteur de référence	Réflecteur R55 inclus
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/206160">https://www.di-soric.com/206160</a></b>