206406
LVE-ALX
Électronique d'évaluation

- Électronique d'évaluation pour une barrière immatérielle LI ...
- LED de diagnostic
- Fonctions librement paramétrables
- Fixation sur rail

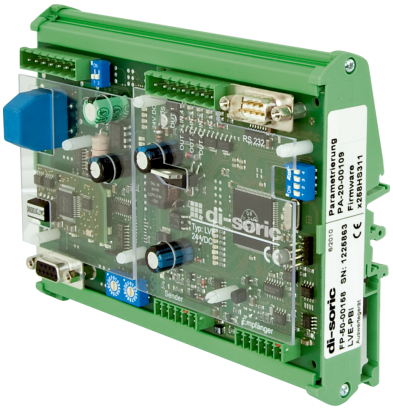

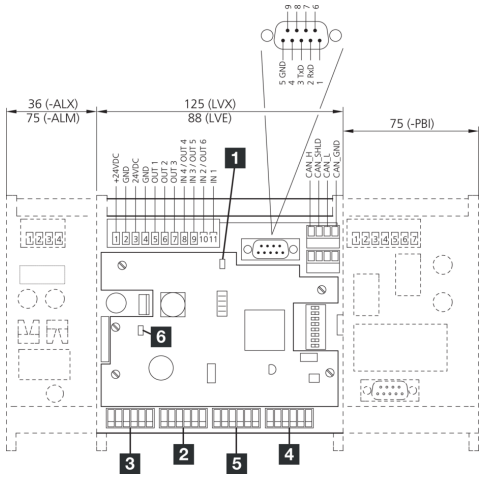

1) LED statut entrées/sorties, mode In/Out (verte)
2) Émetteur 1
3) Émetteur 2
4) Récepteur 1
5) Récepteur 2
6) LED ALIMENTATION (verte)

Fonction

															CE	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20 … 26 V DC
Montage	Fixation sur rail
Nombre	1 (barrières immatérielles à actionner)
Dimensions du boîtier	124 x 126 x 60 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Nombre d'entrées/de sorties	3
Fonction de sortie	paramétrable
Sortie de commutation	pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
Sortie analogique	0 … 10 V (2x)
Puissance de commutation	< 7 W
Interface	■ IOs combinés (3x) ■ RS232
Entrées paramétrables	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
Évaluation du faisceau	Paramétrable à l'horizontale/en diagonale
Nombre de faisceaux	500 (Max. au choix)
Affichage	LED (Indicateur d'erreur)

206406
LVE-ALX
Électronique d’évaluation

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Durée de cycle par faisceau lumineux	0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)
Température ambiante de fonctionnement	0 … +40 °C
Indice de protection	IP 00
Raccordement	Espace de raccordement

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/206406