


Barrière immatérielle

-

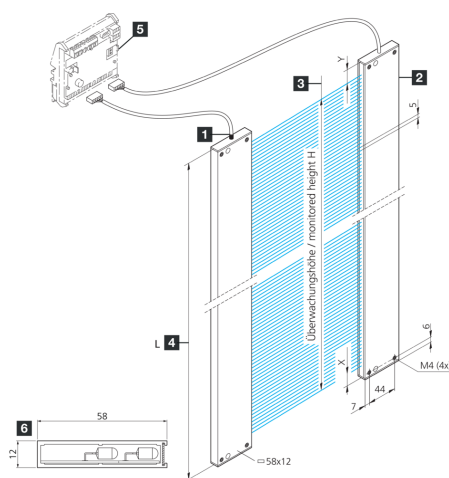

Sender / Transmitter

Empfänger / Receiver

- 1) Émetteur
- 2) Récepteur
- 3) Hauteur contrôlée H
- 4) Longueur de profilé L
- 5) Électronique d'évaluation
- 6) Section transversale du profilé

BN: marron
GN: vert

GY: gris
WH: blanc

YE: jaune



+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com



206776
LI 56-5-275-310 T
Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Plage de mesure	275 mm
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +40 °C
Indice de protection	IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement	Câble, 4,0 m (Avec connecteur, Autres variantes sur demande)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/206776