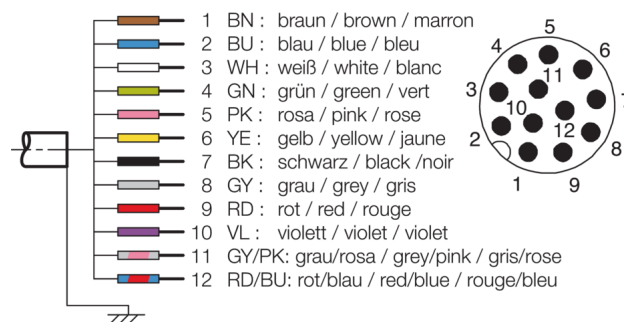


Câble I/O

- 
- Technical drawing of the 1000 Series 1/2. The drawing shows a side view of the component with a total length of 43.5 and a mounting hole diameter of Ø 15. The mounting hole is specified as M12x1.

[illegible]

Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PVC
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50, Capteurs de vision - CS 60
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A
Section	0,14 mm² (12 x)

<https://www.di-soric.com/206957>