



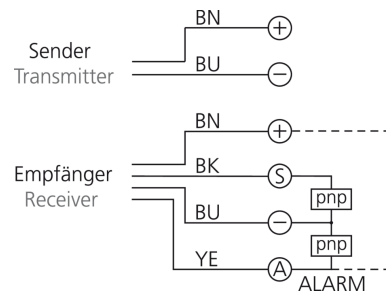

206968
LA-D 8-12.5-88-260 I-H
Barrière immatérielle

- Évaluation diagonale du faisceau
- Électronique d'évaluation intégrée
- Sortie de commutation
- Sortie de signalisation de défaut
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

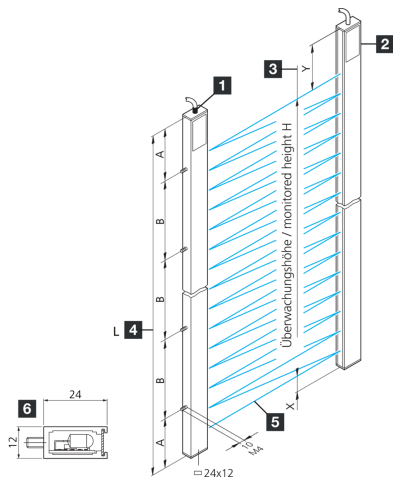

- 1) Émetteur
2) Récepteur
3) Hauteur contrôlée H
4) Longueur de profilé L
5) Faisceau synchrone
6) Section transversale du profilé
- BK: noir BN: marron BU: bleu YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	20,4 ... 28,8 V DC
Puissance absorbée	8 W
Montage	Boulons filetés (2)
Section transversale du profilé	12 x 24 mm
Dimension	■ A: 30 mm ■ B: 200 mm ■ X: 13,5 mm ■ Y: 153,5 mm
Longueur de profilé	260 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Argent, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Évaluation	Diagonal
Électronique d'évaluation	Intégré
Fonction de sortie	À fonction Light-On
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC, Avec protection contre les court-circuits
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm

**206968****LA-D 8-12.5-88-260 I-H****Barrière immatérielle**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Évaluation du faisceau		Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux		12,5 mm
Nombre de faisceaux		8
Hauteur contrôlée		88 mm
Portée		700 ... 4000 mm (Prérégulé en usine)
Affichage		LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux		1 ms
Durée du cycle total		Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base		4 ms
Température ambiante de fonctionnement		-10 ... +45 °C
Indice de protection		IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement		Câble, 4,0 m (Avec embout)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/206968