



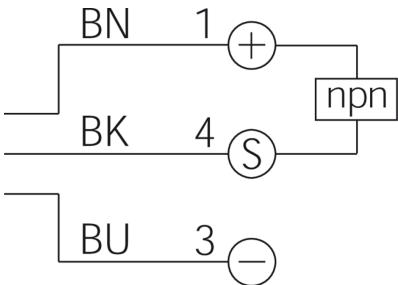

207046
DCCQ 08 M 02 NSLK
Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

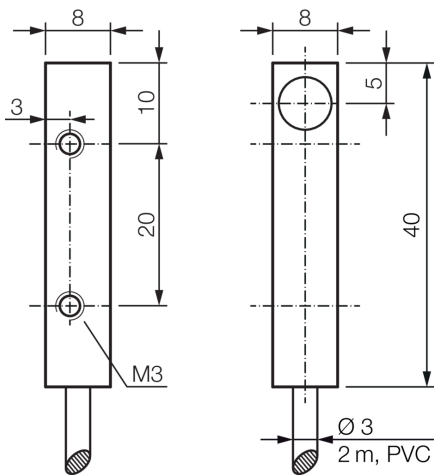

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction														

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		10 ... 30 V DC
Consommation de courant		< 10 mA
Protection diélectrique		500 V
Type de montage		Affleurant
Dimensions du boîtier		8 x 8 mm
Longueur du boîtier		40 mm
hauteur du boîtier		8 mm
Largeur du boîtier		8 mm
Matériau du boîtier		Laiton (Nickelé)
Matériau du câble		PVC
Couple de serrage (max.)		0,8 Nm
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement		Inductif
Évaluation		Numérique
Conception		Parallélépipède
Particularités		Distance de commutation accrue
Gamme de produits		INS-200 Standard 2-Sn
Sortie de commutation		npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)		2,4 V
Distance de commutation (SN)		2 mm

**207046****DCCQ 08 M 02 NSLK****Détecteur de proximité inductif**

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %
Fréquence de commutation	2000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, Codage A
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207046