




- Montage et démontage faciles du rideau lumineux
- Réglage simple de la hauteur du premier faisceau
- Avec entrée de câble au dos
- Colonne robuste en aluminium extrudé
- Avec orientation angulaire réglable
- Niveau à bulle sphérique intégré pour contrôler l'axe vertical correct de la colonne



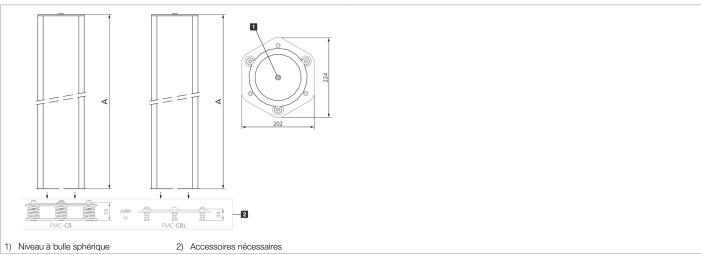

Caractéristiques techniques (typ)	
Hauteur totale (A)	1670 mm
Matériau du boîtier	Profilé en aluminium (Revêtement poudre époxy) / Plastique
Principe de fonctionnement	Colonne de montage
Particularités	Niveau à bulle sphérique intégré
Convient pour	Tous les rideaux lumineux avec une hauteur de champ de protection jusqu'à 1 210 mm
Contenu de la livraison	Instructions de montage, 2 fixations réglables
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207138