




207191


**LI 32-10-310-370 I**

## Barrière immatérielle

- Avec électronique d'évaluation LVE ... / LVX ... de mesure et de commutation
- Avec électronique d'évaluation LVB ... de commutation
- Évaluation du faisceau horizontale ou diagonale
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

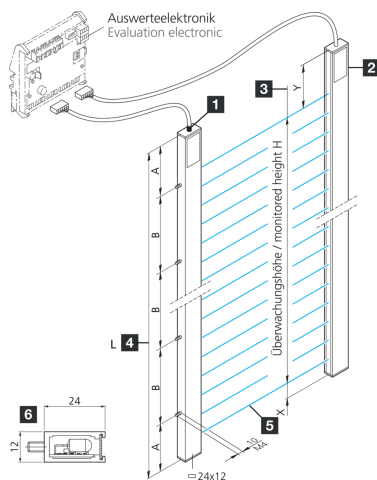

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...  
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...

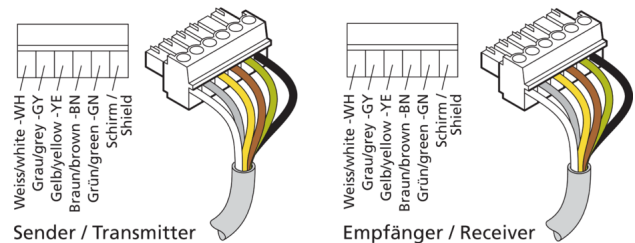

- 1) Émetteur
- 2) Récepteur
- 3) Hauteur contrôlée H
- 4) Longueur de profilé L
- 5) Électronique d'évaluation
- 6) Section transversale du profilé

BN: marron  
GN: vert

GY: gris  
WH: blanc

YE: jaune

## Fonction



### Caractéristiques techniques (typ)

## +20°C, 24 V DC

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de service              | 20 ... 26 V DC (Voir électronique d'évaluation)                              |
| Montage                         | Boulons filetés (2)                                                          |
| Section transversale du profilé | 12 x 24 mm                                                                   |
| Dimension                       | ■ A: 35 mm<br>■ B: 300 mm<br>■ X: 13,5 mm<br>■ Y: 38,5 mm                    |
| Longueur de profilé             | 370 mm                                                                       |
| Matériau du boîtier             | Aluminium (Naturel)                                                          |
| Classe de protection            | III, utilisation en très basse tension de sécurité                           |
| Évaluation                      | Absolu, En pourcentage, Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation |
| Électronique d'évaluation       | Externe                                                                      |
| Fonction de sortie              | Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation                         |
| Sortie de commutation           | Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation, NO, NC                 |
| Source de lumière               | LED                                                                          |
| Couleur                         | Infrarouge                                                                   |
| Longueur d'onde                 | 880 nm                                                                       |
| Évaluation du faisceau          | Au moyen de l'électronique d'évaluation externe                              |
| Espace entre les faisceaux      | 10 mm                                                                        |



**207191**  
**LI 32-10-310-370 I**  
**Barrière immatérielle**

**Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Nombre de faisceaux

32

Hauteur contrôlée

310 mm

Portée

250 ... 6000 mm (Réglable au moyen de l'électronique d'évaluation)

Plage de mesure

310 mm

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +40 °C

Indice de protection

IP 54 (IP 65 en option)

Raccordement

Câble, 4,0 m (Avec connecteur, Autres variantes sur demande)

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/207191>