



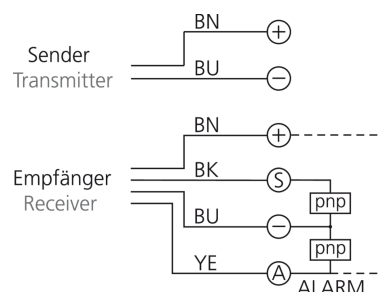

207301 LA-D 40-12.5-488-660 I-H Barrière immatérielle

- Évaluation diagonale du faisceau
- Électronique d'évaluation intégrée
- Sortie de commutation
- Sortie de signalisation de défaut
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

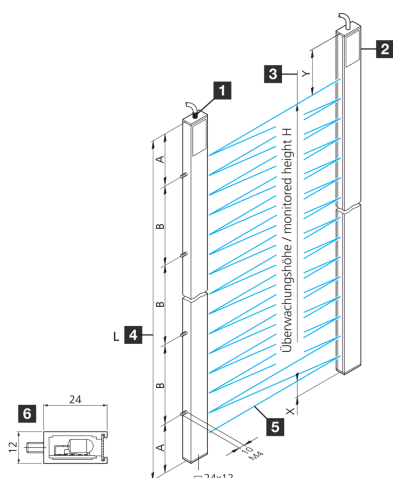

- 1) Émetteur
2) Récepteur
3) Hauteur contrôlée H
4) Longueur de profilé L
5) Faisceau synchrone
6) Section transversale du profilé
- BK: noir BN: marron BU: bleu YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	20,4 ... 28,8 V DC
Puissance absorbée	8 W
Montage	Boulons filetés (2)
Section transversale du profilé	12 x 24 mm
Dimension	■ A: 80 mm ■ B: 500 mm ■ X: 13,5 mm ■ Y: 153,5 mm
Longueur de profilé	660 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Argent, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Évaluation	Diagonal
Électronique d'évaluation	Intégré
Fonction de sortie	À fonction Light-On
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC, Avec protection contre les court-circuits
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm



207301
LA-D 40-12.5-488-660 I-H
Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Évaluation du faisceau		Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux		12,5 mm
Nombre de faisceaux		40
Hauteur contrôlée		488 mm
Portée		700 ... 4000 mm (Préréglé en usine)
Affichage		LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux		1 ms
Durée du cycle total		Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base		4 ms
Température ambiante de fonctionnement		-10 ... +45 °C
Indice de protection		IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement		Câble, 4,0 m (Avec embout)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/207301