# 207574
# UCCR 40 K 20 SO-KL
# Détecteur de proximité inductif

- Tension de service 20 ... 250 V AC/DC
- Fonction de commutation NO/NC commutable
- Boîtier plastique
- LED

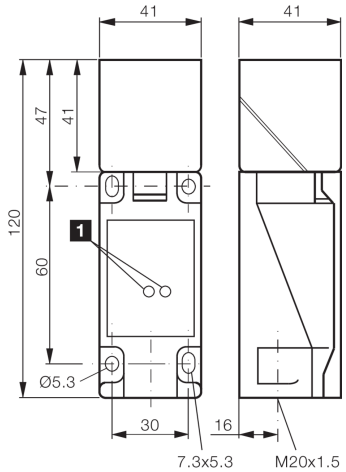





1) LED

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|---|---|
| Tension de service | 20 … 250 V AC/DC |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Type de montage | Affleurant |
| Dimensions du boîtier | 41 x 41 x 120 mm |
| Longueur du boîtier | 120 mm |
| hauteur du boîtier | 41 mm |
| Largeur du boîtier | 41 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique (PA) |
| Principe de fonctionnement | Inductif |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Parallélépipède |
| Gamme de produits | INU Toutes tensions |
| Sortie de commutation | 400 mA, AC/DC |
| Distance de commutation (SN) | 20 mm |
| Plaque de mesure standardisée | 60 x 60 x 1 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | 15 % |
| Fréquence de commutation | 15 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 … +70 °C |
| Indice de protection | IP 54 |
| Raccordement | Bornes, Codage A |

| | |
|---|---|
| **Plus d'informations/d'accessoires** | **https://www.di-soric.com/207574** |