207582
OT 18 K 30 P3-B4
Détecteurs à réflexion directe

- Lumière infrarouge
- Sensibilité réglable
- LED d'indication du statut de commutation
- Boîtier plastique robuste
- Indice de protection élevé

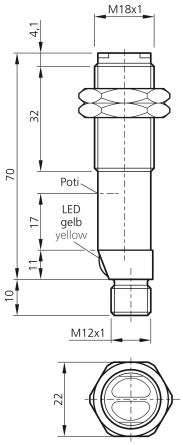

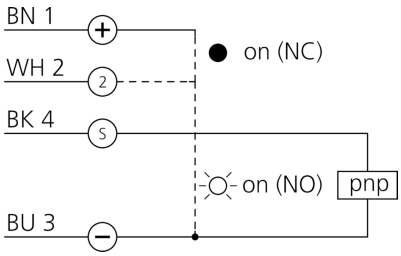

1) Potentiomètre
2) LED jaune
3) Ouverture de clé 22 mm

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	1000 V
Filetage	M18 x 1
Longueur du boîtier	80 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteurs à réflexion directe
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC, Programmable
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	940 nm
Modulation	Modulée
Suppression de l'arrière-plan	Oui
Protection contre les lumières extérieures	10 kLx
Plage de détection	10 … 30 mm (Réglable)

207582
OT 18 K 30 P3-B4
Détecteurs à réflexion directe

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	300 Hz
Temps de réponse	2,0 ms
Temps de relâchement	2,0 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +55 °C
Indice de protection	IP 66
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207582